CONNECT

Mode d’emploi

Table des matières

1 Qu'est-ce que JURA Connect ? 3

2 Premiers pas 4

3 Smartphones/tablettes compatibles 5

4 Assistant de configuration 6

Bienvenue dans l'assistant de configuration ! 6
Insérer Smart Connect 7
Etablir la connexion avec la machine 8
Configuration de la messagerie 9
Test de configuration de la messagerie 10
Tester le relevé des compteurs 11
Test de configuration des messages 13
Fermer l'assistant 14

5 Fonctionnement de l'appli 15

5.1 Connexion 15
5.1.1 Connecter l'appli à la machine 16
5.1.2 Connexion établie avec la machine 19
Compteur de produits 21
Compteur quotidien 23
Compteur d'entretien 25
Messages 27
Réglages machine 29
Fonction de code PIN 31
Activer la fonction de code PIN 31
Désactiver la fonction de code PIN 31
Modifier le code PIN 32
Version 34
5.2 Historique de connexion 35
5.3 Paramètres généraux 37
5.3.1 Indiquer le destinataire de l'e-mail 38
5.3.2 Version du logiciel 39
5.3.3 Effacer le cache de l'application 40
5.4 Aide 41

6 Notifications 42

6.1 E-mail avec le relevé des compteurs de la machine 43
6.2 E-mail avec un message de la machine 44

7 Prise en charge de plusieurs langues 45

1 Qu’est-ce que JURA Connect ?

L’appli JURA Connect vous permet de recevoir un aperçu de tous les messages et relevés des compteurs de votre machine automatique professionnelle par Bluetooth LE® sur votre smartphone ou votre tablette. Ces informations peuvent également être envoyées par e-mail.

Ce mode d’emploi contient de nombreux textes et des illustrations détaillées pour vous faciliter la manipulation de l’application et vous expliquer ses multiples fonctions.

L’appli JURA Connect est disponible sur le site Internet de JURA (www.jura.com).

Fig. 1: Ecran de démarrage

2 Premiers pas

Pour pouvoir utiliser pleinement l'appli JURA Connect, il vous faut :

- le **Smart Connect** de JURA, inséré dans une machine compatible.
- un smartphone ou une tablette avec
  - **iOS version 7.0** (ou ultérieure).
  - **Bluetooth version 4.0** (ou ultérieure).

3 Smartphones/tablettes compatibles

Les appareils ci-dessous sont compatibles avec l'appli JURA Connect :

- iPhone 4S
- iPhone 5 / 5C / 5S
- iPhone 6 / 6 Plus
- iPad 3
- iPad 4
- iPad Air
- iPad Air 2
- iPad Mini 1
- iPad Mini 2
- iPad Mini 3

4 Assistant de configuration

JURA Connect contient un assistant de configuration qui se lance automatiquement lors de la première ouverture de l'appli. L'assistant de configuration vous guide en quelques étapes afin de paramétrer les différentes fonctions de JURA Connect.

Vous pouvez accéder à cet assistant de configuration à tout moment à partir des paramètres généraux.

Bienvenue dans l'assistant de configuration !

Merci de prendre quelques minutes pour configurer cette application avec l'aide de l'assistant.

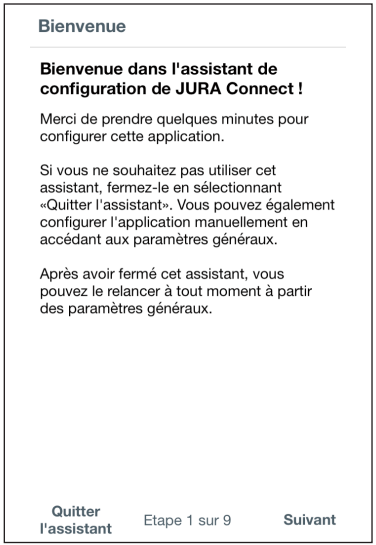
Bienvenue
Bienvenue dans l'assistant de configuration de JURA Connect !
Merci de prendre quelques minutes pour configurer cette application.
Si vous ne souhaitez pas utiliser cet assistant, fermez-le en sélectionnant «Quitter l'assistant». Vous pouvez également configurer l'application manuellement en accédant aux paramètres généraux.
Après avoir fermé cet assistant, vous pouvez le relancer à tout moment à partir des paramètres généraux.
Quitter l'assistant
Etape 1 sur 9
Suivant

Fig. 2: Ecran d'accueil de l'assistant de configuration

Insérer Smart Connect

Le Smart Connect doit être inséré dans le port de service de la machine à café. Celui-ci se situe en règle générale sur le dessus ou à l'arrière de la machine, sous un couvercle amovible. Si vous ne savez pas où se trouve le port de service de votre machine à café, renseignez-vous auprès de votre revendeur agréé ou consultez le site www.jura.com.

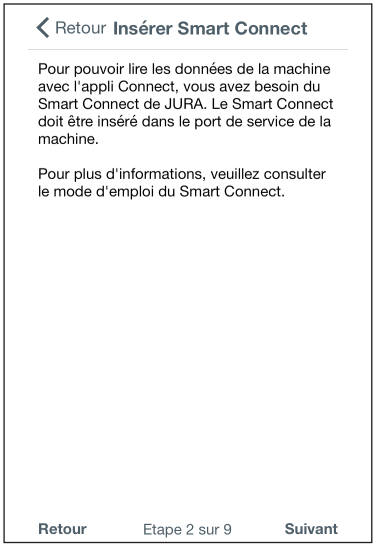
Retour Insérer Smart Connect
Pour pouvoir lire les données de la machine avec l'appli Connect, vous avez besoin du Smart Connect de JURA. Le Smart Connect doit être inséré dans le port de service de la machine.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi du Smart Connect.
Retour
Etape 2 sur 9
Suivant

Fig. 3: Insérer Smart Connect

Etablir la connexion avec la machine

Après l'insertion du Smart Connect, toutes les machines se trouvant dans le champ de connexion (env. 3 m) sont automatiquement recherchées.

Appuyez sur la machine que vous souhaitez connecter.

Fonction de code PIN (en option) :
Par défaut, la fonction de code PIN du Smart Connect est désactivée.

Si vous avez préalablement activé la fonction de code PIN dans le Smart Connect, le système vous demande à ce stade de saisir le code PIN.

Si le code PIN que vous avez saisi lors de la connexion avec la machine est correct, il est enregistré dans l'application et vous n'aurez pas besoin de le ressaisir lors d'une nouvelle connexion. En cas de modification ultérieure du code PIN, vous devrez le ressaisir à la connexion.

Vous pouvez paramétrer la fonction de code PIN dans les réglages machine.

Dès que la connexion est établie, vous passez à la quatrième étape.

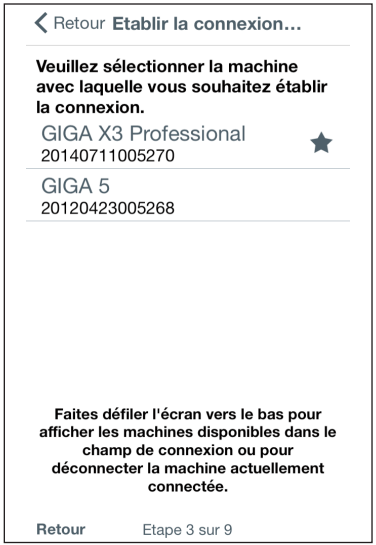
Retour Etablir la connexion...
Veuillez sélectionner la machine avec laquelle vous souhaitez établir la connexion.
GIGA X3 Professional
20140711005270
GIGA 5
20120423005268
Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher les machines disponibles dans le champ de connexion ou pour déconnecter la machine actuellement connectée.
Retour
Etape 3 sur 9

Fig. 4: Etablir la connexion avec la machine

Configuration de la messagerie

Pour pouvoir envoyer le relevé des compteurs et les messages par e-mail, un compte de messagerie doit être configuré. Indiquez l'adresse e-mail qui doit être utilisée pour l'envoi des e-mails.

Fig. 5: Configuration de la messagerie

Test de configuration de la messagerie

Un test doit être effectué pour vérifier la configuration de la messagerie. Appuyez sur « E-MAIL DE TEST » pour lancer le test. Un e-mail est alors envoyé à l'adresse de messagerie indiquée.

Ce test doit être réussi pour passer à l'étape suivante.

Test de configuration...
JURA Connect va envoyer un e-mail de test pour vérifier la configuration de la messagerie.
ENVOYER L'E-MAIL
Retour
Etape 5 sur 9

Fig. 6: Test de configuration de la messagerie

Tester le relevé des compteurs

L'appli effectue un nouveau test pour vérifier que la lecture, l'affichage et l'envoi du relevé des compteurs sont corrects. Appuyez sur « LANCER LE TEST ». Un e-mail est alors envoyé à l'adresse de messagerie indiquée.

Lorsque le test est réussi, vous passez à l'étape suivante.

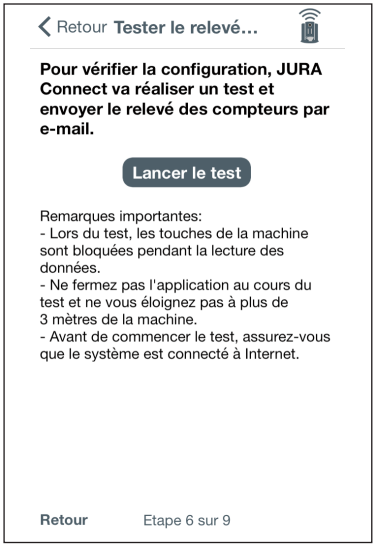
Retour Tester le relevé...
Pour vérifier la configuration, JURA Connect va réaliser un test et envoyer le relevé des compteurs par e-mail.
Lancer le test
Remarques importantes:
- Lors du test, les touches de la machine sont bloquées pendant la lecture des données.
- Ne fermez pas l'application au cours du test et ne vous éloignez pas à plus de 3 mètres de la machine.
- Avant de commencer le test, assurez-vous que le système est connecté à Internet.
Retour
Etape 6 sur 9

Fig. 7: Tester le relevé des compteurs

Résultat du test

Dès que le test a pu être effectué avec succès, l'écran affiche le compteur de produits. Vous pouvez maintenant envoyer le résultat du test par e-mail.

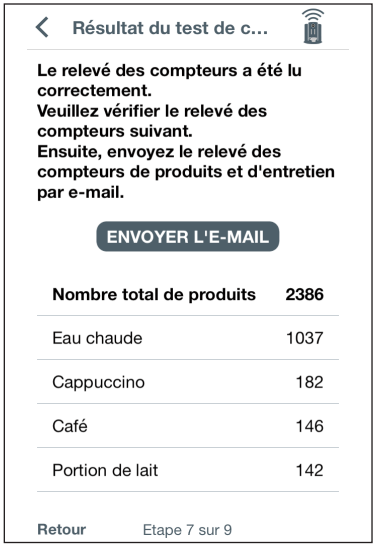
Résultat du test de c...
Le relevé des compteurs a été lu correctement.
Veuillez vérifier le relevé des compteurs suivant.
Ensuite, envoyez le relevé des compteurs de produits et d'entretien par e-mail.
ENVOYER L'E-MAIL
Nombre total de produits 2386
Eau chaude 1037
Cappuccino 182
Café 146
Portion de lait 142
Retour
Etape 7 sur 9

Fig. 8: Résultat du test

Test de configuration des messages

Pour tester la fonction de notification, vous pouvez maintenant générer un message sur votre machine connectée. Après l'appel du message sur la machine, vous pouvez envoyer un e-mail pour contrôler le résultat. Vous devriez recevoir rapidement un e-mail contenant ce message.

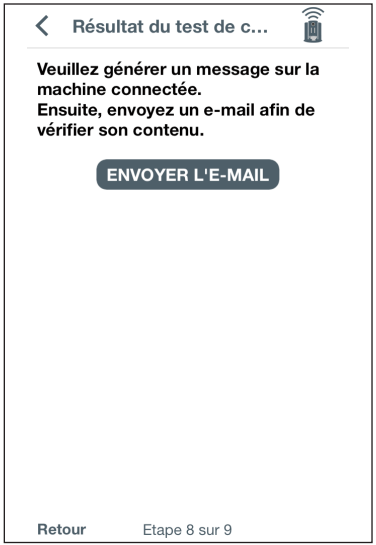
Résultat du test de c...
Veuillez générer un message sur la machine connectée.
Ensuite, envoyez un e-mail afin de vérifier son contenu.
ENVOYER L'E-MAIL
Retour
Etape 8 sur 9

Fig. 9: Résultat du test

Fermer l’assistant

Appuyez sur « Terminer » pour fermer l’assistant. Cette étape est nécessaire pour que l’appli fonctionne correctement.

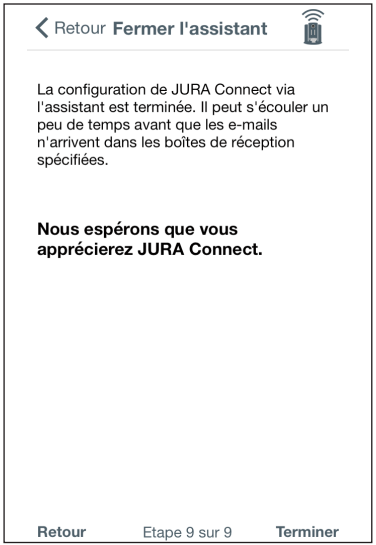
Retour
Fermer l'assistant
La configuration de JURA Connect via l'assistant est terminée. Il peut s'écouler un peu de temps avant que les e-mails n'arrivent dans les boîtes de réception spécifiées.
Nous espérons que vous apprécierez JURA Connect.
Retour
Etape 9 sur 9
Terminer

Fig. 10: Fermer l’assistant

5.1 Connexion

L’interface utilisateur de l’appli JURA Connect se divise en trois zones (voir fig. 11 page 16) :

- **Barre supérieure** (à côté du logo de l’appli) – Nom de l’écran actuel, avec un menu déroulant sur le côté droit qui contient deux lignes :
  - **Paramètres généraux** – pour ouvrir les paramètres généraux
  - **Aide** – pour ouvrir le mode d’emploi de l’appli
- **Options de connexion**
  - CONNEXION (s’ouvre par défaut) : affiche les machines disponibles dans le champ de connexion.
  - HISTORIQUE DE CONNEXION : affiche la liste des dernières connexions.
- **Zone de contenu :** selon la fonction sélectionnée plus haut, le contenu correspondant s’affiche ici.

5.1.1 Connecter l’appli à la machine

Pour afficher les machines disponibles dans le champ de connexion, tirez l’écran vers le bas avec le doigt.

Le champ de connexion Bluetooth est d’environ 3 m. Les machines disponibles s’affichent sur cet écran. Sélectionnez la machine que vous souhaitez connecter à l’application.

Attention : l’appli ne peut pas nécessairement établir de connexion avec toutes les machines détectées. Elle ne peut pas établir de connexion avec les machines « inconnues » ou « non prises en charge ».

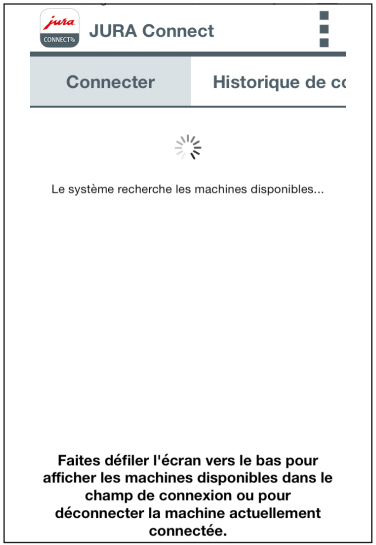
JURA Connect
Connecter
Historique de c
Le système recherche les machines disponibles...
Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher les machines disponibles dans le champ de connexion ou pour déconnecter la machine actuellement connectée.

Fig. 11: Ecran de connexion

Dès que vous démarrez l'appli, elle recherche automatiquement les machines disponibles dans son champ de connexion.

La dernière machine connectée (le cas échéant) est indiquée par une étoile. Dès que vous avez établi la connexion avec une machine, elle s'affiche sur fond gris (voir fig. 14).

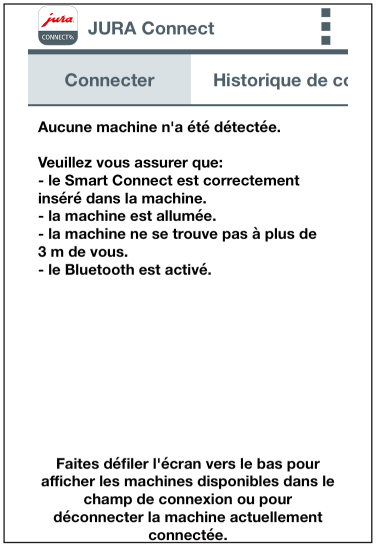
JURA Connect
Connecter
Historique de c
Aucune machine n'a été détectée.
Veuillez vous assurer que:
- le Smart Connect est correctement inséré dans la machine.
- la machine est allumée.
- la machine ne se trouve pas à plus de 3 m de vous.
- le Bluetooth est activé.
Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher les machines disponibles dans le champ de connexion ou pour déconnecter la machine actuellement connectée.

Fig. 12: Message d'erreur après une recherche infructueuse

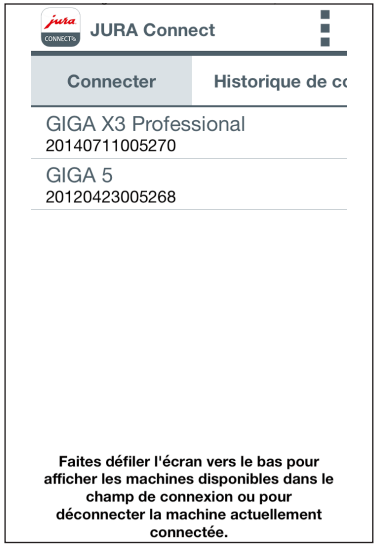
JURA Connect
Connecter
Historique de c
GIGA X3 Professional
20140711005270
GIGA 5
20120423005268
Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher les machines disponibles dans le champ de connexion ou pour déconnecter la machine actuellement connectée.

Fig. 13: Machines détectées dans le champ de connexion

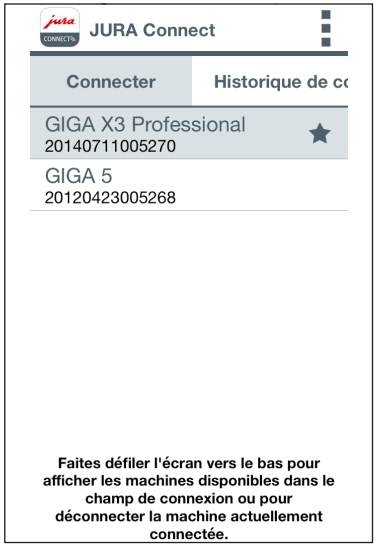
JURA Connect
Connecter
Historique de c
GIGA X3 Professional
20140711005270
GIGA 5
20120423005268
Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher les machines disponibles dans le champ de connexion ou pour déconnecter la machine actuellement connectée.

Fig. 14: Connexion établie avec la machine

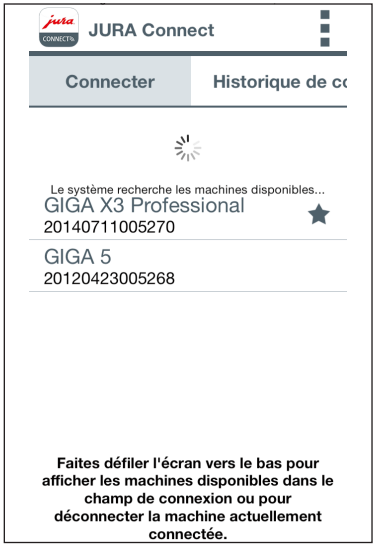
JURA Connect
Connecter
Historique de c
Le système recherche les machines disponibles...
GIGA X3 Professional
20140711005270
GIGA 5
20120423005268
Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher les machines disponibles dans le champ de connexion ou pour déconnecter la machine actuellement connectée.

Fig. 15: Nouvelle recherche des machines disponibles

5.1.2 Connexion établie avec la machine

Après avoir sélectionné une machine disponible, la connexion s'établit en quelques instants. Puis l'écran change. Il se divise alors en quatre zones :

- **Barre supérieure :**
  - Nom de la machine connectée
  - Menu déroulant (à droite) pour accéder aux paramètres généraux
- **Barre de données :** barre de défilement horizontale avec les fonctions suivantes :
  - Compteur de produits
  - Compteur quotidien
  - Compteur d'entretien
  - Messages
  - Réglages machine
  - Version
- **Zone de contenu :** zone dans laquelle les informations sur l'option sélectionnée dans la barre de données s'affichent.

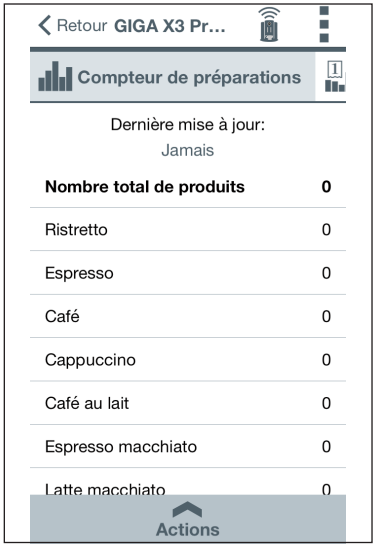

Fig. 16: Machine connectée pour la première fois

- **Barre d'action** – pour les quatre premières options de la barre de données (compteur de produits, compteur quotidien, compteur d'entretien et messages), vous pouvez effectuer différentes actions, p. ex. affichage d'un diagramme circulaire, réinitialisation du compteur quotidien ou envoi d'e-mails avec les messages.

Pour **revenir à la liste de sélection des machines**, appuyez sur la petite flèche à gauche dans la barre supérieure.

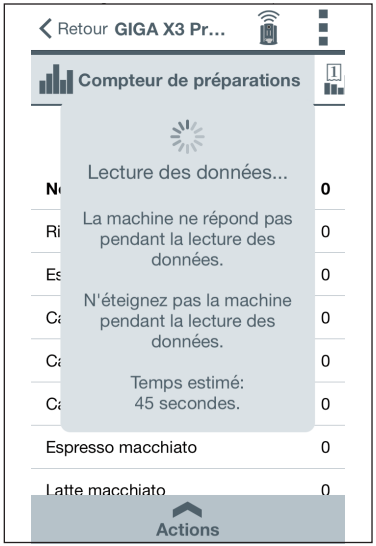
Retour GIGA X3 Pr...
Compteur de préparations
Lecture des données...
La machine ne répond pas pendant la lecture des données.
N'éteignez pas la machine pendant la lecture des données.
Temps estimé:
45 secondes.
Espresso macchiato 0
Actions

Fig. 17: Lecture des données

Compteur de produits

Sous le bouton du compteur de produits, vous pouvez voir la date à laquelle les données envoyées par la machine connectée ont été lues pour la dernière fois. Dessous figure le relevé des différents compteurs de la machine connectée.

Si c'est la première fois que vous connectez une machine à l'appli, vous serez invité(e) à lire les données.

Fig. 18: Compteur de produits

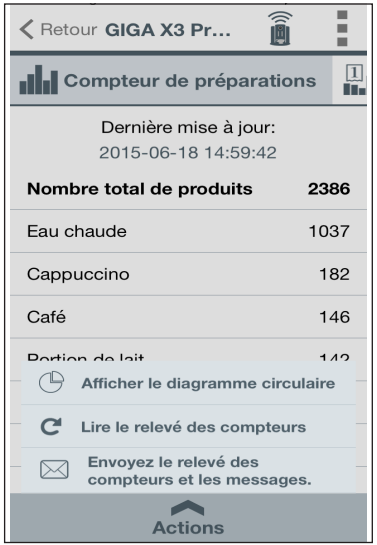

Fig. 19: Liste d'actions pour le compteur de produits

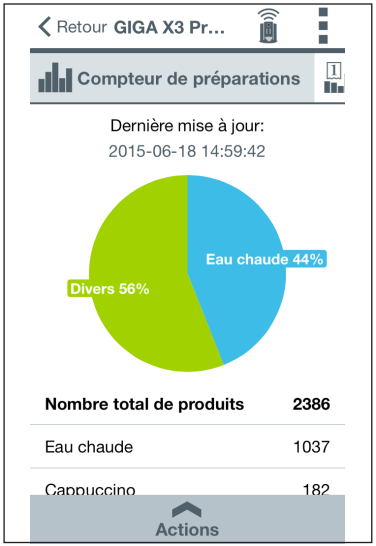

Fig. 20: Diagramme circulaire du compteur de produits

Compteur quotidien

Sous le bouton du compteur quotidien, vous pouvez aussi voir la date à laquelle les données envoyées par la machine connectée ont été lues pour la dernière fois. Attention : le compteur quotidien affiche uniquement le relevé des compteurs sur une période définie, pas le nombre total de produits préparés. Cette information est disponible sous « Compteur de produits ».

Dans la barre d'action, vous avez notamment la possibilité de **réinitialiser** le compteur quotidien.

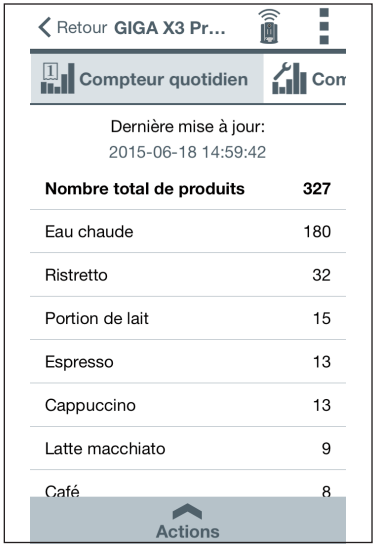

Fig. 21: Compteur quotidien

Fig. 22: Liste d'actions pour le compteur quotidien

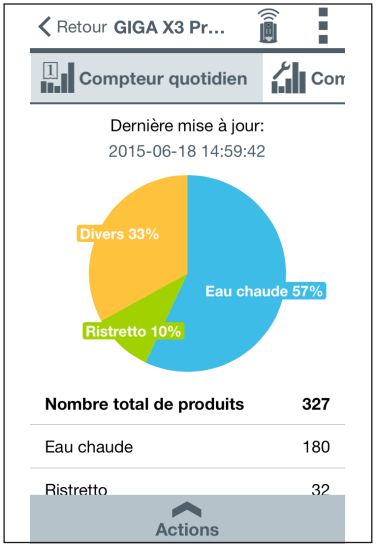

Fig. 23: Diagramme circulaire du compteur quotidien

Compteur d’entretien

Sous le bouton du compteur d’entretien, vous trouverez le nombre de programmes d’entretien effectués (nettoyage, détartrage, etc.). Vous verrez également le statut d’entretien actuel, c’est-à-dire quand la machine demandera le prochain programme d’entretien.

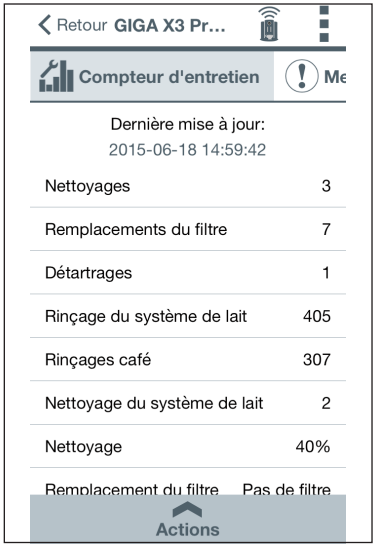

Fig. 24: Compteur d’entretien

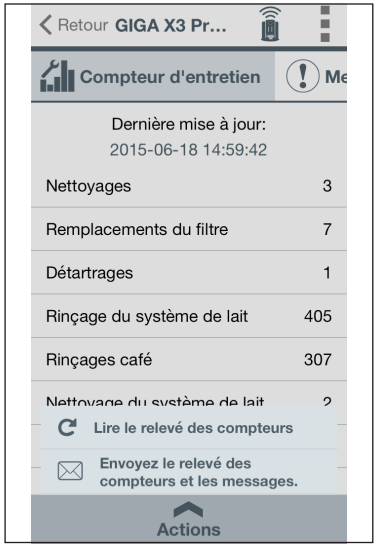

Fig. 25: Liste d'actions pour le compteur d'entretien

Messages

Sous « Messages », vous trouverez la liste des messages actuellement affichés sur la machine connectée, p. ex. « Le bac d'égouttage est absent » ou « Remplir le récipient à grains », ou une information indiquant que la machine est en mode de programmation.

Fig. 26: Messages

Fig. 27: Aucun message

Réglages machine

Vous avez la possibilité de personnaliser le nom et l'emplacement de la machine connectée. Les valeurs personnalisées seront automatiquement mises à jour dans toute l'appli.

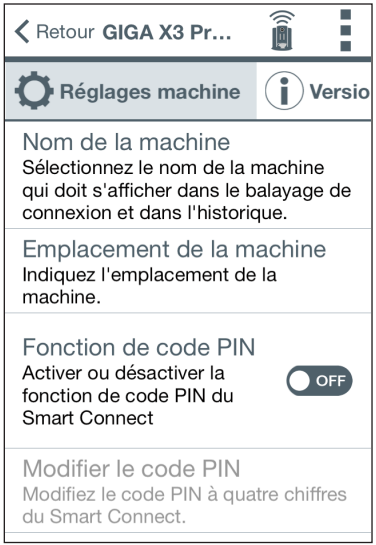
Retour GIGA X3 Pr...
Réglages machine
Versio
Nom de la machine
Sélectionnez le nom de la machine qui doit s'afficher dans le balayage de connexion et dans l'historique.
Emplacement de la machine
Indiquez l'emplacement de la machine.
Fonction de code PIN
Activer ou désactiver la fonction de code PIN du Smart Connect
OFF
Modifier le code PIN
Modifiez le code PIN à quatre chiffres du Smart Connect.

Fig. 28: Réglages machine

Retour Nom Original
Réglages machine
Versio
Nom de la machine
Nom Original
Emplacement de la machine
Quelque Part
Fonction de code PIN
Activer ou désactiver la fonction de code PIN du Smart Connect
OFF
Modifier le code PIN
Modifiez le code PIN à quatre chiffres du Smart Connect.

Fig. 29: Réglages machine personnalisés

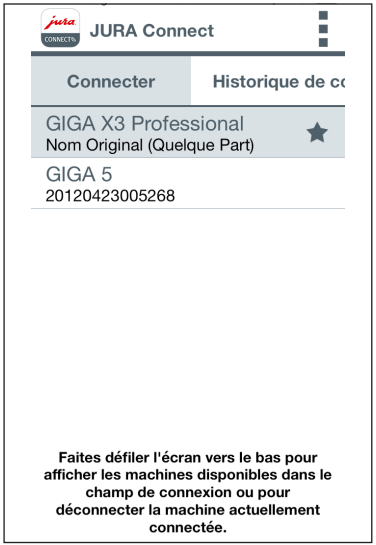
JURA Connect
Connecter
Historique de c
GIGA X3 Professional
Nom Original (Quelque Part)
GIGA 5
20120423005268
Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher les machines disponibles dans le champ de connexion ou pour déconnecter la machine actuellement connectée.

Fig. 30: Réglages machine personnalisés sur l'écran « Connexion »

Fonction de code PIN

Vous avez la possibilité de doter le Smart Connect inséré dans la machine à café d'un code PIN, par exemple pour empêcher une lecture indésirable des données. Par défaut, la fonction de code PIN du Smart Connect est désactivée.

Si le code PIN que vous avez saisi lors de la connexion avec la machine est correct, il est enregistré dans l'application et vous n'aurez pas besoin de le ressaisir lors d'une nouvelle connexion. En cas de modification ultérieure du code PIN, vous devrez le ressaisir à la connexion.

Activer la fonction de code PIN

Placez le curseur sur la position « ON ». Effectuez ensuite les opérations demandées :

- Saisir le nouveau code PIN
- Confirmer le nouveau code PIN

Désactiver la fonction de code PIN

Pour désactiver la fonction de code PIN, vous devez saisir le code PIN actuel du Smart Connect.

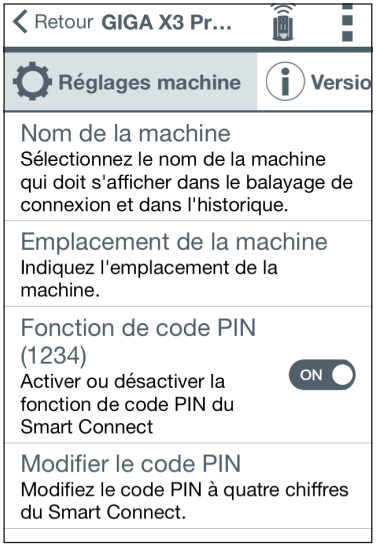
Retour GIGA X3 Pr...
Réglages machine
Versio
Nom de la machine
Sélectionnez le nom de la machine qui doit s'afficher dans le balayage de connexion et dans l'historique.
Emplacement de la machine
Indiquez l'emplacement de la machine.
Fonction de code PIN (1234)
Activer ou désactiver la fonction de code PIN du Smart Connect
ON
Modifier le code PIN
Modifiez le code PIN à quatre chiffres du Smart Connect.

Fig. 31: Activer la fonction de code PIN

Modifier le code PIN

Vous pouvez modifier le code PIN. Pour ce faire, appuyez sur « Modifier le code PIN » et effectuez les opérations demandées :

- Saisir l'ancien code PIN
- Saisir le nouveau code PIN
- Confirmer le nouveau code PIN

Fig. 32: Saisir l'ancien code PIN

Fig. 33: Saisir le nouveau code PIN

Fig. 34: Confirmer le nouveau code PIN

Version

Dans la zone « Version » se trouvent diverses informations sur la machine connectée et l'appli.

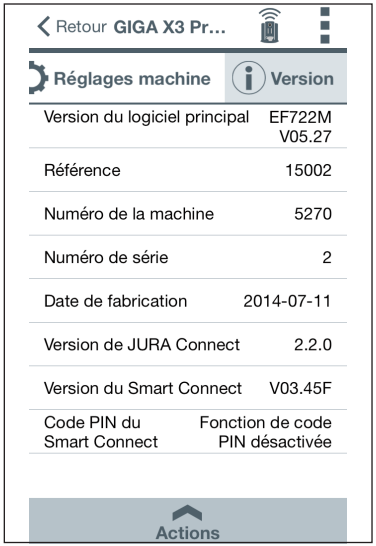

Fig. 35: Version

5.2 Historique de connexion

Dans l'historique de connexion, vous pouvez accéder à des jeux de données enregistrés lors de connexions antérieures. A côté du nom de la machine et de son emplacement s'affichent aussi la date et l'heure de la connexion.

Les jeux de données présents dans l'historique de connexion sont automatiquement enregistrés dès que le relevé des compteurs et/ou les messages d'une machine connectée ont été lus.

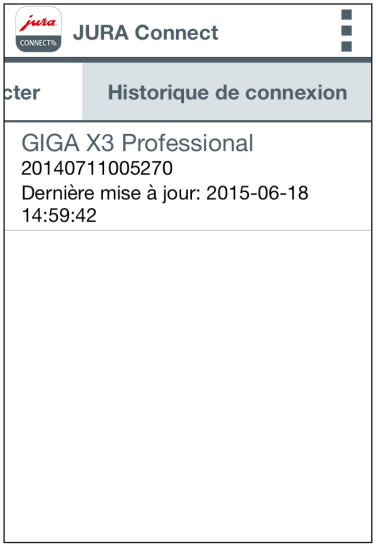

Fig. 36: Historique de connexion

Les jeux de données contenus dans l'historique de connexion correspondent à ceux que vous pouvez lire aussi pour une connexion en cours, p. ex. diagramme circulaire des compteurs quotidiens ou messages. Ces informations peuvent également être envoyées par e-mail.

Fig. 37: Jeu de données (extrait) d'une connexion antérieure

5.3 Paramètres généraux

Les paramètres généraux vous permettent de configurer les fonctions de base de l'appli :

- Définissez différents paramètres de messagerie.
- Laissez-vous guider par l'assistant de configuration pour effectuer différents réglages.
- Effacez le cache de l'application.

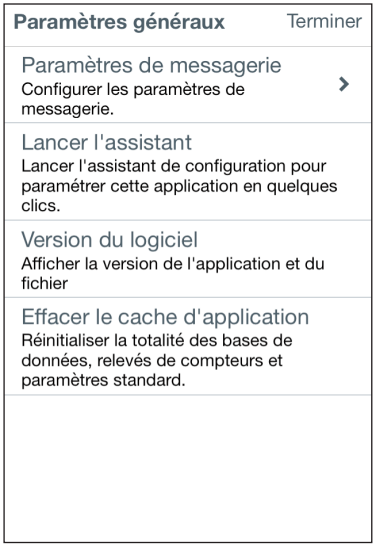
Paramètres généraux
Terminer
Paramètres de messagerie
Configurer les paramètres de messagerie.
Lancer l'assistant
Lancer l'assistant de configuration pour paramétrer cette application en quelques clics.
Version du logiciel
Afficher la version de l'application et du fichier
Effacer le cache d'application
Réinitialiser la totalité des bases de données, relevés de compteurs et paramètres standard.

Fig. 38: Paramètres généraux

5.3.1 Indiquer le destinataire de l’e-mail

Indiquez l’adresse e-mail à laquelle le relevé des compteurs et les messages doivent être envoyés.

Fig. 39: Paramètres de messagerie

5.3.2 Version du logiciel

Vous pouvez vérifier à tout moment la version de la l'appli, ainsi que la version de fichier de la machine prise en charge.

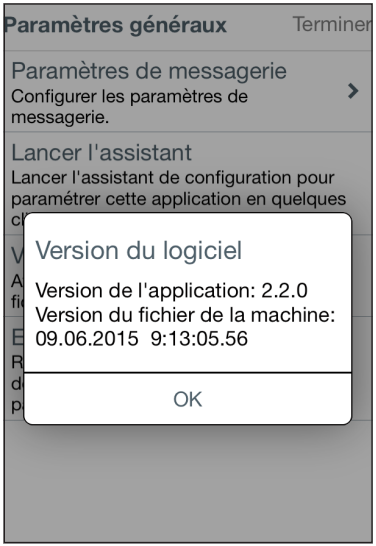

Fig. 40: Version du logiciel

5.3.3 Effacer le cache de l’application

Si vous confirmez cette fonction en appuyant sur OK, la totalité des machines, relevés des compteurs et paramètres de base est effacée de l’appli ou du smartphone.

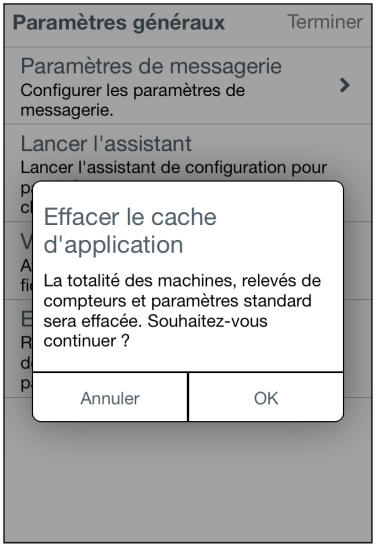

Fig. 41: Effacer le cache de l’application

5.4 Aide

Cliquez sur « Aide » pour afficher ce mode d'emploi.

Fig. 42: Aide

6 Notifications

L'appli envoie deux sortes d'e-mails, dont la structure est la suivante :

- **E-mail avec le relevé des compteurs** :
  - Logo JURA Connect
  - Type d'informations envoyées
  - Nom du modèle de la machine
  - Nom et emplacement de la machine (si définis)
  - Dernière mise à jour
  - Compteur de produits (avec fichier CSV attaché)
  - Compteur quotidien (avec fichier CSV attaché)
  - Compteur d'entretien (avec fichier CSV attaché)
  - Version (avec fichier CSV attaché)
  - Ligne de texte indiquant la fréquence d'envoi de l'e-mail
- **E-mail avec les messages de la machine** :
  - Logo JURA Connect
  - Type d'informations envoyées
  - Nom du modèle de la machine
  - Nom et emplacement de la machine (si définis)
  - Dernière mise à jour
  - Tableau avec des informations détaillées sur les messages émis à la dernière lecture du relevé des compteurs ou mention indiquant l'absence de message à ce moment. Viennent ensuite les messages de la machine actuellement connectée (désignation du message avec description et image).

6.1 E-mail avec le relevé des compteurs de la machine

Exemple d'e-mail contenant le relevé des compteurs de la machine connectée.

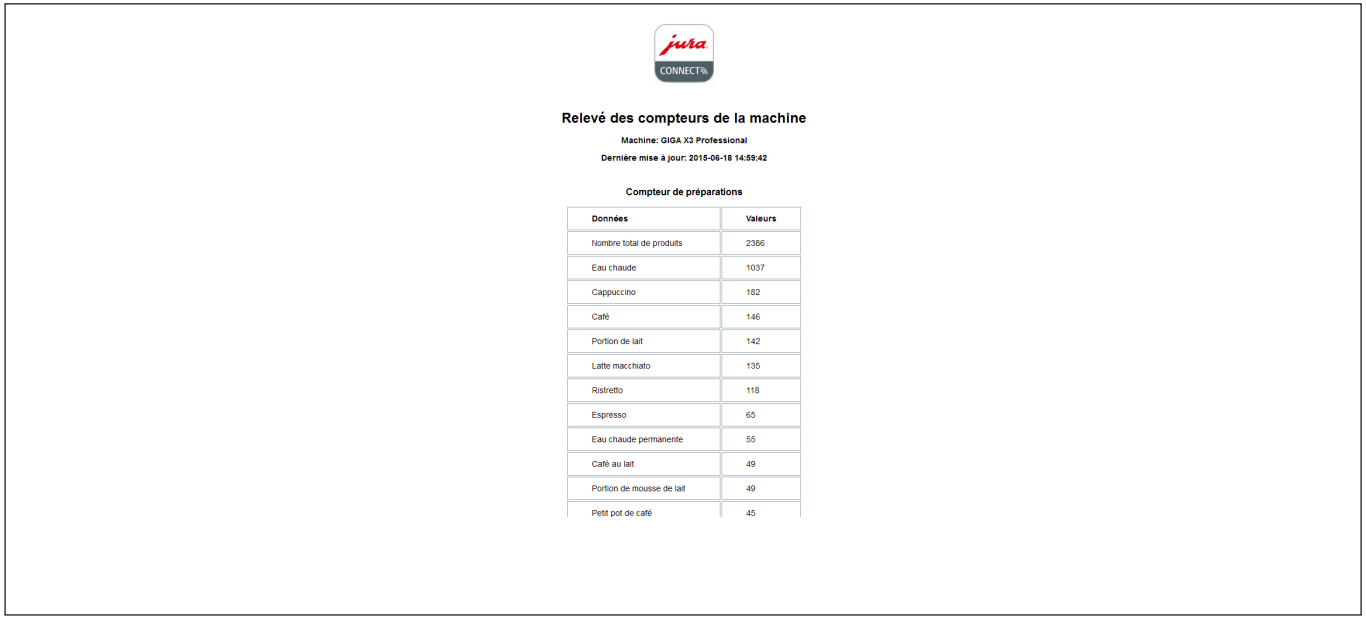

Relevé des compteurs de la machine

Machine: GIGA X3 Professional

Dernière mise à jour: 2015-06-18 14:59:42

Compteur de préparations

Données	Valeurs
Nombre total de produits	2386
Eau chaude	1037
Cappuccino	182
Café	146
Portion de lait	142
Latte macchiato	135
Ristretto	118
Espresso	65
Eau chaude permanente	55
Café au lait	49
Portion de mousse de lait	49
Petit pot de café	45

Fig. 43: E-mail avec le relevé des compteurs

6.2 E-mail avec un message de la machine

Exemple de message envoyé par e-mail.

Messages de la machine

Machine: GIGA X3 Professional

Date et heure de l'alerte: 2015-06-18 15:01:07

Image:	Nom:	Description:
	Le bac d'égouttage est absent.	Veuillez insérer le bac d'égouttage.
	L'écoulement est absent.	Veuillez insérer l'écoulement correctement.

Envoyé de mon iPhone

Fig. 44: E-mail avec un message

7 Prise en charge de plusieurs langues

JURA Connect est disponible en plusieurs langues. L'appli choisit automatiquement la langue paramétrée sur le smartphone ou la tablette. Si la langue paramétrée n'est pas disponible, l'appli s'affiche par défaut en anglais.

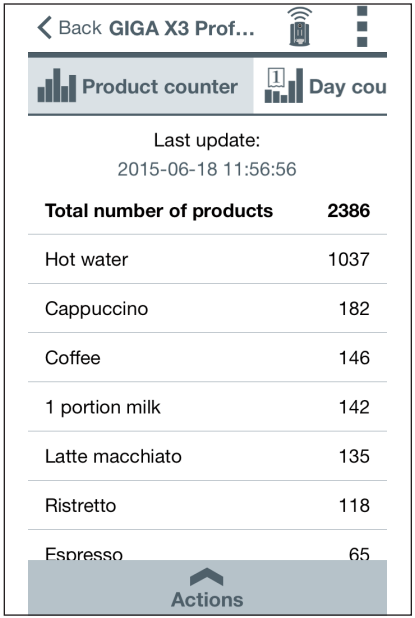

Fig. 45: Prise en charge de plusieurs langues